


Füllen Sie den Schmutzwasserbehälter wie folgt


1. öffnen Sie den Tankdeckel ( blauer Pfeil )
2. Nehmen Sie den transparenten Tank vom Gerät (gelber Pfeil )  
Halten Sie den Tank an den dafür vorgesehenen Einbuchtungen( grüner Pfeil ), Heben Sie den Tank vom Gerät.
3. Füllen Sie den Tank mit ca. 1 Liter Wasser und setzen diesen wieder auf das Gerät.

Der Wasserstand sollte zwischen den Markierungen sein ( roter Pfeil )

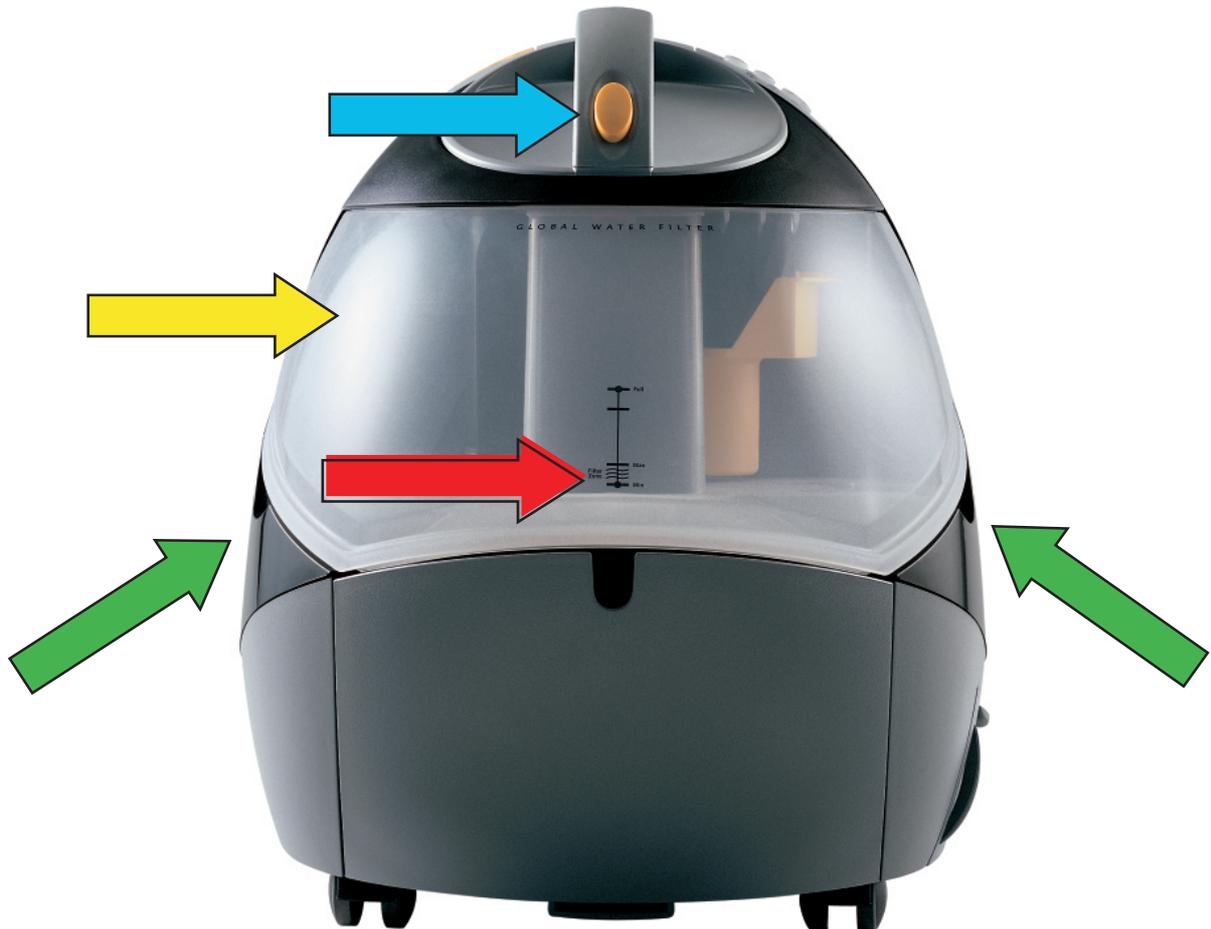


Manometer

Frischwassertank

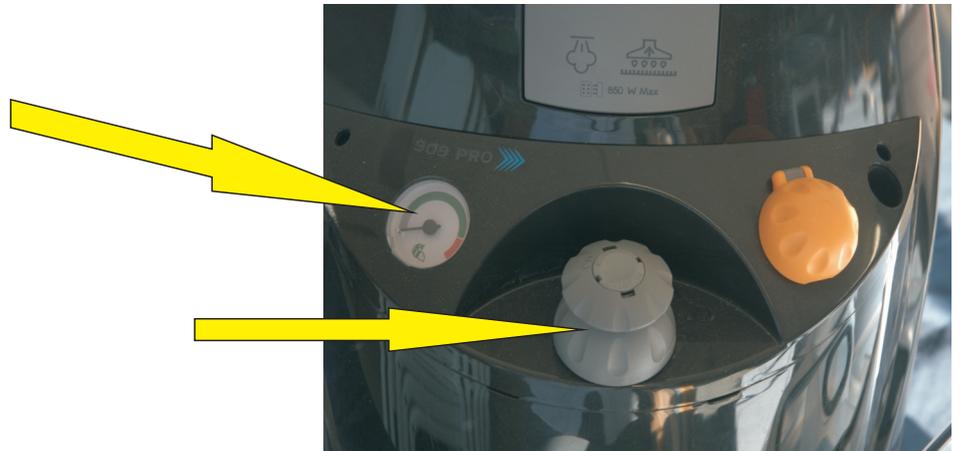

Verschlussdeckel

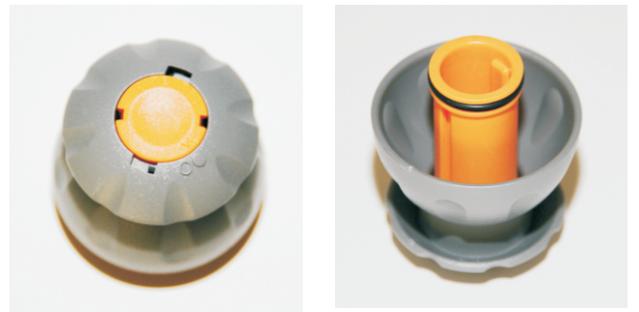

Einfülltrichter.

Drehen Sie den Verschlussdeckel um und Sie haben einen Trichter



Füllen Sie den Tank mit ca. 2 Liter Wasser



Oeffnen Sie den Kabelschacht,  
entnehmen Sie das Kabel



Gerät an 220V Steckdose  
anschiessen




Schalten Sie das Gerät am  
Hauptschalter ein



Schalten Sie nun den  
Dampfschalter ein. Nach  
einigen Sekunden ertönt ein  
Geräusch wenn das  
Frischwasser in den Heiztank  
gepumpt wird.




- k) Wenn rote Kontrolllampe blinkt und ein Warnton zu hören ist:  
Befüllen Sie den  
Dampftank mit 1 Liter  
sauberem Wasser.

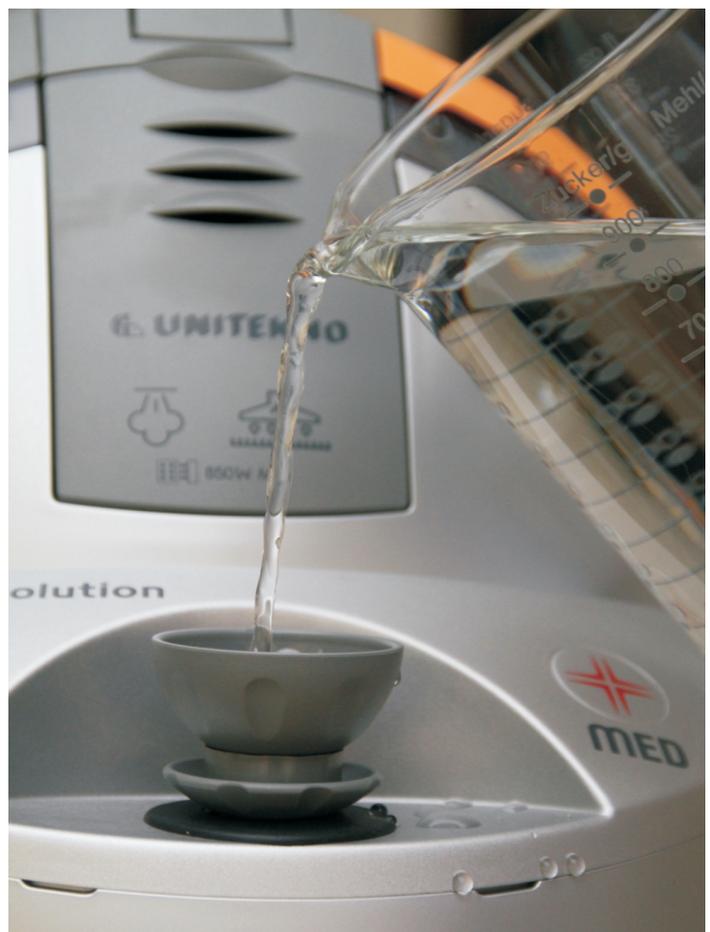

Die grüne Kontrollampe der Dampfmengetaste leuchtet und die höchste Intensität ist automatisch eingestellt.

über das Minisymbol können zwei tiefere Stufen eingestellt werden, die Lampe fängt blinken.

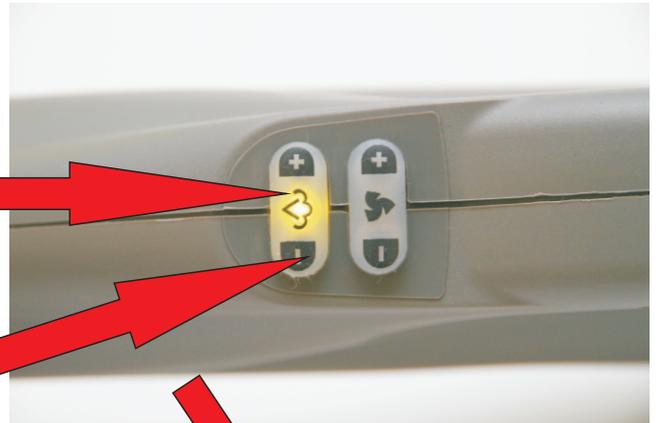

Die Saugleistung ist via + Taste über 4 Stufen verstellbar


Um den Saugmotor auszuschalten drücken Sie 3 Sekunden auf -

**Solange die Kontrollampe blinkt ist die Saugleistung nicht auf Maximumleistung**



Mit der Kindersicherung kann die Dampfaste gesperrt werden

Den Dampfstoß lösen Sie mittels der Dampfaste im Handgriff aus

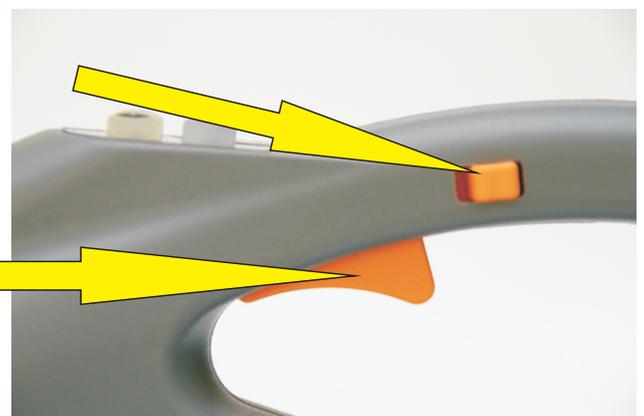

Wenn Die rote Lampe blinkt ertönt ein akustisches Signal. Die Maschine stellt nun automatisch ab.

Dies geschieht wenn den Nachfülltank leer ist.



Füllen Sie den Tank mit ca. 2 Liter Wasser.  
Füllen Sie den Tank ganz.

Wenn das akustische Signal aufhört und die Lampe nicht mehr blinkt, ist die Maschine wieder betriebsbereit.




## Zubehör

- a) Bodendüse
- b) Teppichaufsatz für Bodendüse



- c) Saugrohr mit Dampfleitung

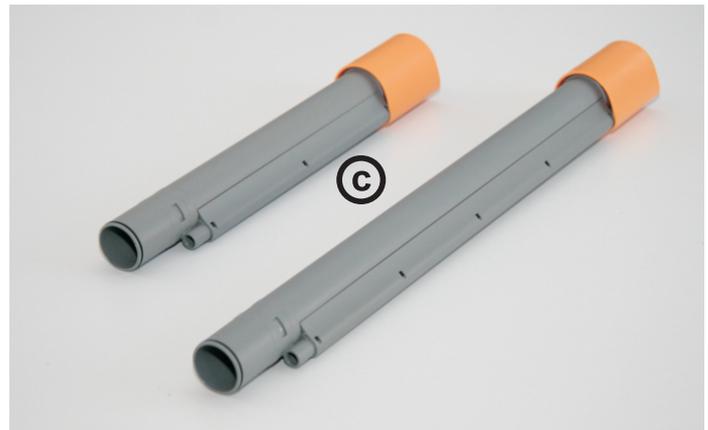

- d) Fugendüse

- e) Winkeldüse



## Zubehör

f) Fenster - Dampfbürste



g) Fenster - Abzieher



h) Aufsteckbürsten zu Fugendüse



# Bedienungsanleitung

Unitekno 909 pro DV

Wir haben Ihnen eine  
Bedienungsanleitung erstellt, die  
Ihnen helfen soll das Gerät  
optimal zu nutzen.

Schritt für Schritt mit Bild und Text  
Sollten noch Fragen haben rufen  
Sie uns an oder senden Sie uns  
eine E-Mail an  
[cleanstar@bluewin.ch](mailto:cleanstar@bluewin.ch)

## Zubehör - Umbau


Zur Höhenverstellung  
Knopf drücken.



Aufsteckbürsten  
aufsetzen



Spezialmöglichkeit der  
Messing - Aufsteckbürste:  
Stahlwatte - Pads  
aufdrücken

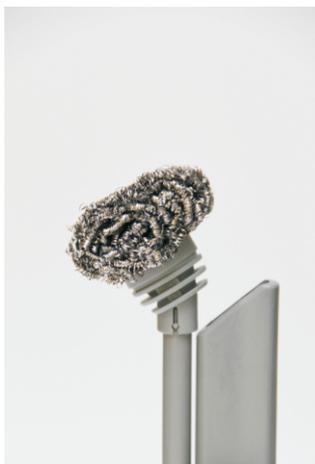

## Zubehör - Umbau

Fugendüse kann zur  
Polsterdüse umgebaut  
werden



Bajonettverschluss immer  
in Pfeilrichtung lösen

