


Bodenbeläge und Fugen

Zum Reinigen der Böden empfiehlt es sich den Heisswasserzusatz zu benutzen


Drücken Sie dazu den runden Knopf mit dem Wasserzeichen

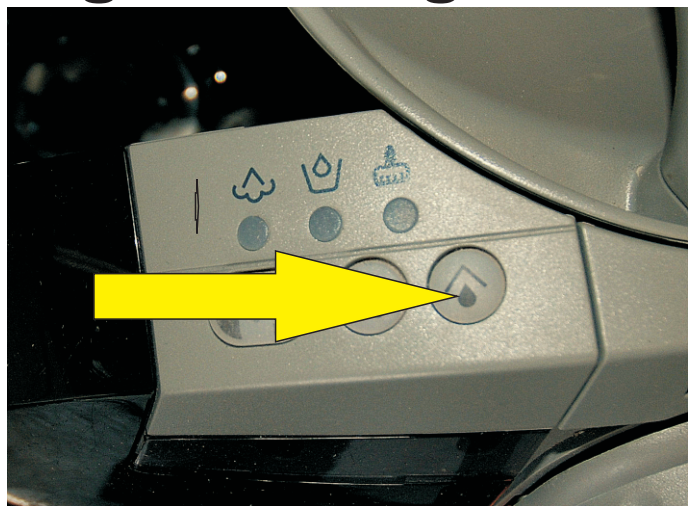

Bei der Erstreinigung eines Plattenbodens, empfiehlt es sich die Fugen zuerst zu reinigen. Nehmen Sie dazu die Spitzdüse mit der PVC Bürste. Der Saugrüssel sollte im hinteren Loch sein.



Reinigen Sie nun die Böden in dem Sie mit der Bodenbürste Dampf und Heisswasser gleichmässig auf strichweise c. 2- 3 m². Danach Saugen Sie den Schmutz ab ohne Dampfbetätigung

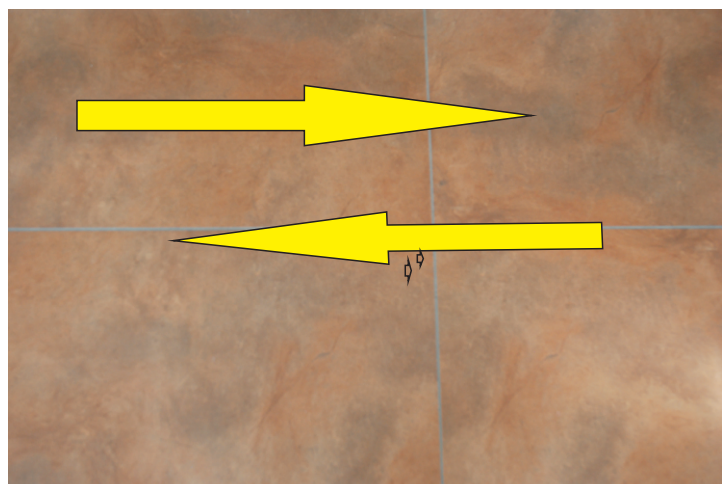


Bodenbeläge und Fugen

- a) Vor dem ersten Gebrauch auf Plattenbelägen sollten Sie zuerst die Fugen reinigen. Danach 2 - 3 m² der Bodenfläche nur mit Dampf reinigen. Dann die Feuchtigkeit auf der gereinigten Fläche absaugen (ohne zusätzliche Dampfbetätigung).



- b) Bei Kanten oder Sockelleisten die Bodendüse drehen, damit der Dampfaustritt vorne ist.
1. Arretierungsknopf drücken
 2. Bodendüse drehen

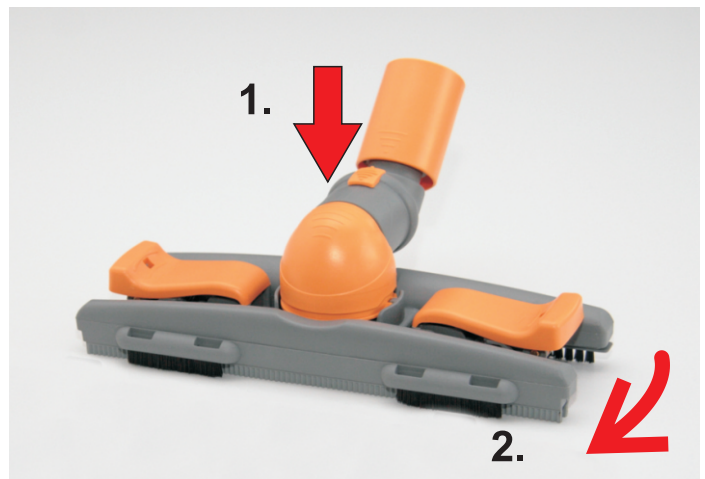

- c) Fugen vorreinigen




Tipps und Tricks




Um eine optimale Reinigung der Böden zu erreichen empfiehlt es sich die Böden Sektorweise von einer Wand zur Anderen (gelbe Pfeile) mit Heisswasserzusatz zu befeuchten.

Bewegen Sie die Bodenbürste gleichmäßig vor und zurück (rote Pfeile) Wenn Sie die Bürste leicht nach hinten abkippen geht es leichter. Dadurch erreichen Sie dass der Boden überall nass wird.

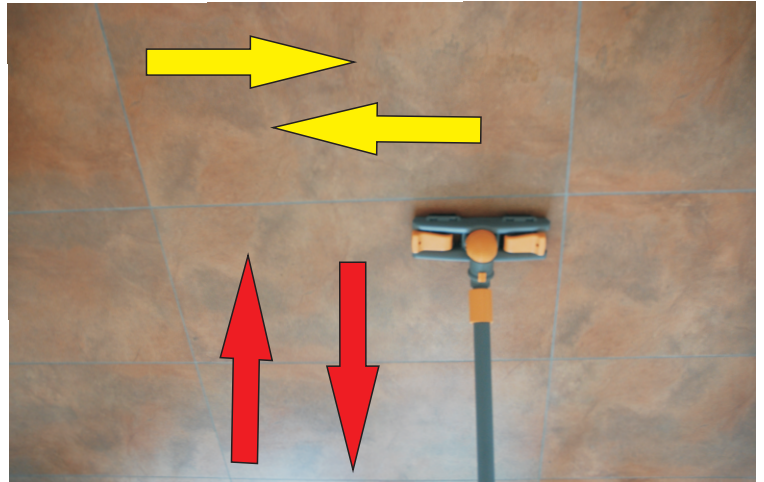


Die Bodenbürste hat zwei Gummilippen (gelber Pfeil). Diese müssen beim Absaugen beide flach am Boden liegen ansonsten haben Sie keine Saugleistung.

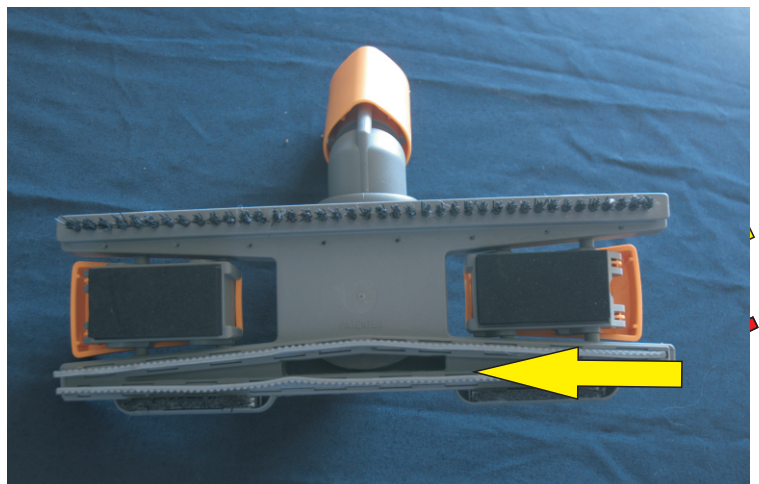

Um eine optimale Reinigung bis an den Rand zu bekommen, drehen Sie die Boden Bürste.

Oranges Teil (Pfeil 1) nach unten drücken und die Bürste drehen (Pfeil zwei) Dadurch kommt der Dampf bis an den Rand. Zum Absaugen die Bürste wieder drehen.

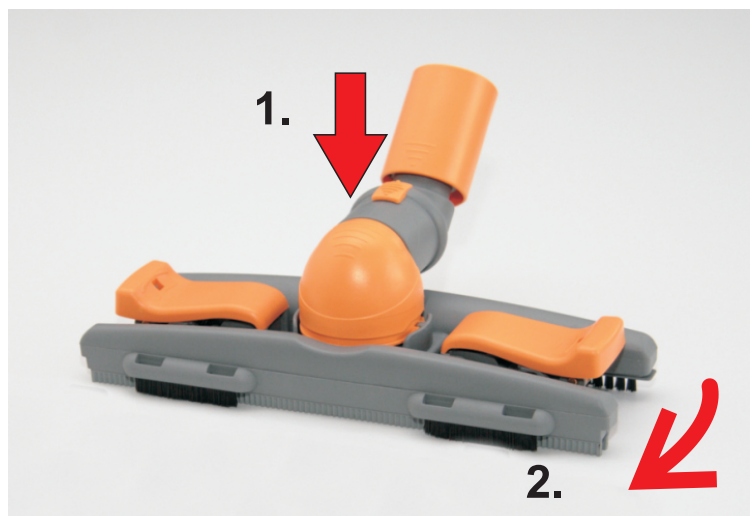

Hartbelagböden (Ton, Stein, Feinsteinzeug etc.)

Die Böden haben nach der Reinigung noch Streifen.

Abhilfe:

Die Böden mit Grundreiniger einweichen und einwirken lassen. Grundreiniger können bei uns bezogen werden.

Achtung

Nur entschäumte Reiniger verwenden oder Antischaum in den Schmutzwassertank (Schaumbildung)



Flüssigkeiten

Sie können mit dem Gerät bis zu 4 Liter Wasser einsaugen.

Achtung.

Achten Sie auf Schaumbildung im Schmutzwassertank, gegebenenfalls etwas Antischaum in den Schmutzwasserbehälter




Parkett und Laminatböden

Bei versiegelten Parkett und Laminatböden ist gleich vorzugehen wie Plattenböden.

Achtung: Kein Heisswasserzusatz

Alternativ kann auch ein Lappen auf die Bürste geklemmt werden, Klemmen aufklappen (gelbe Pfeile) Dabei muss der Boden jedoch zuerst abgesaugt werden.

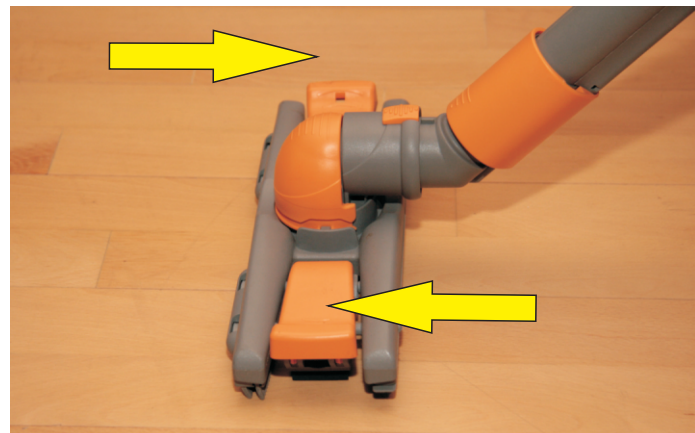

Sie können auch strack verschmutzte Böden ohne vorher abzugaugen reinigen.

Grober Schmutz, wie Stroh aus Tierkäfigen oder Steine sollten vorher mit dem Besen gekehrt werden.



Bei straken Verschmutzungen oder viel Staub ist es wichtig sehr viel Wasser zu benutzen.

Schalten Sie dazu Heisswasserzusatz ein



Bei unebenen Böden kann es sein, dass Sie etwas länger benötigen um diese sauber abzusaugen.



Teppichreinigung

Zum Reinigen von Teppichen kommt der Kunststoffaufsatz auf die Bodenbürste. (siehe Abbildung)



Beim Teppichreinigen müssen Saugen und dämpfen gleichzeitig ausgeführt werden



Sie haben die Möglichkeit beim Teppichreinigen ein Shampoo beizufügen. Um die Shampoозufuhr zu aktivieren drücken Sie den Reinigungsmittelknopf (gelber Pfeil)




Teppichreinigung

Füllen Sie die Flasche mit Wasser und einem nicht schäumenden Teppichshampoo.



Hängen Sie die Reinigungsmittelflasche an das Gerät (gelber Pfeil)

Verbinden Sie die Flasche mit dem Gerät (roter Pfeil)

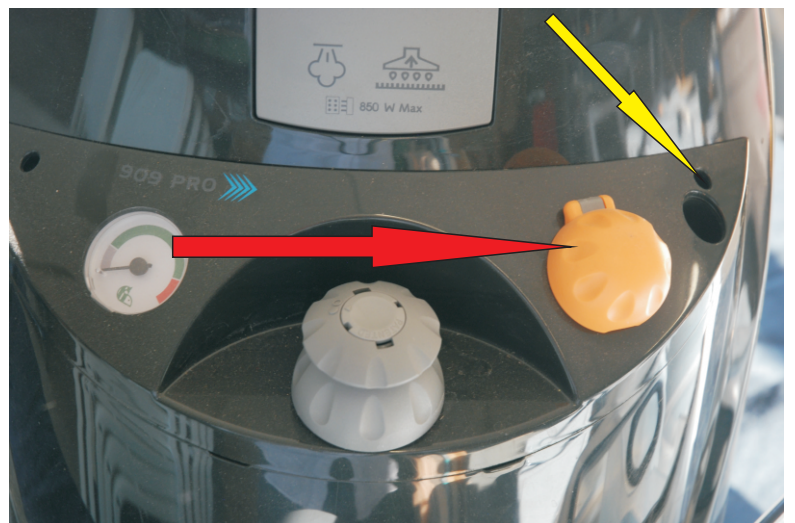

Kleine Flecken mit Winkeldüse vor reinigen (Gelber Pfeil)

grössere Flecken mit Polsterdüse vor reinigen (roter Pfeil)

